

Розетки компьютерная и телефонная серии «W45»

Инструкция по монтажу. Паспорт

1. Назначение и область применения

Розетки компьютерная и телефонная серии W45, предназначены для подключения устройств работающих в различных системах передачи информации в аудио-, видео-, теле- и компьютерных сетях при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

| Параметры | Значение | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | Референс | RIN-144T |
| Описание | телефон | компьютер |
| Количество мест | 1 | 1 |
| Вид установки | кабель-канальная | кабель-канальная |
| Цвет | B- Белый, BE- Белый RAL9010 | |
| Номинальное напряжение, В | 150 | 50 |
| Номинальный ток, А | 1 | 1 |
| Электрическое сопротивление, МОм | 500 | 500 |
| Тип разъемов | RJ 11 Cat.3 | RJ 45 Cat.5E |
| Калибр кабеля по AWG | 24-26 | 22-24 |
| Контактные зажимы | для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | |

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений представлена в таблице 2.

Компьютер

| Контакты | T568A | T568B |
|----------|------------------|------------------|
| | Цвет провода | Цвет провода |
| 1 | белый/зеленый | белый/оранжевый |
| 2 | зеленый | оранжевый |
| 3 | белый/синий | белый/синий |
| 4 | синий | синий |
| 5 | белый/оранжевый | белый/зеленый |
| 6 | оранжевый | зеленый |
| 7 | белый/коричневый | белый/коричневый |
| 8 | коричневый | коричневый |

Телефон

| Контакты | Цвет провода |
|----------|-----------------|
| 1 | белый/оранжевый |
| 2 | синий |
| 3 | белый/синий |
| 4 | оранжевый |

таблица 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2

RIN-144T, RIN-144K5E

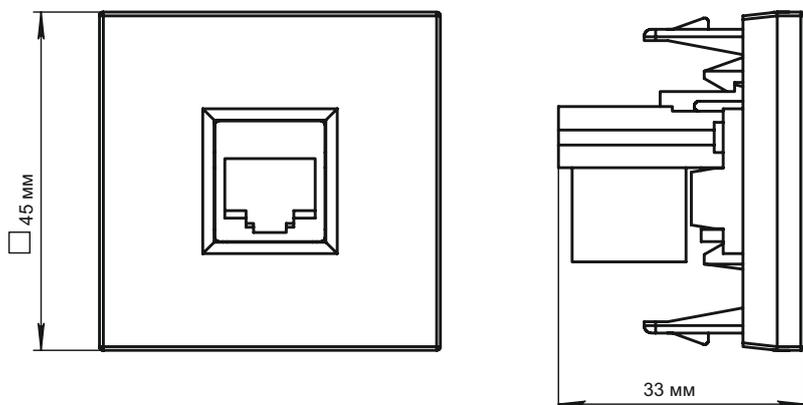


рисунок 2

2.4 В комплект поставки входят:

- розетка - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

3. Требования безопасности

3.1 Все работы с информационными розетками должен выполняться квалифицированными специалистами.

4. Инструкция по монтажу

- 4.1. Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на расстоянии 50 мм; освободить провода.
- 4.2. Вставить провода с изоляцией (без зачистки) в контактные зажимы согласно маркировке (примечание: зажимы для жил одной пары расположены непосредственно друг после друга).
- 4.3. Выполнить соединение при помощи специального инструмента.
- 4.4. Гнездо под нажимом протолкнуть в отверстие рамки до надежной фиксации защелки.
- 4.5. Установить розетку в кабель-канал, при этом замки корпуса после защелкивания должны зафиксировать розетку в рабочем положении.

5. Указания по эксплуатации

- 5.1 Розетки следует эксплуатировать в линиях передачи данных с напряжением не более 150 В для телефона, 50 В для компьютера и силой тока до 1 А.
- 5.2 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1 Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.
- 6.2 Условия хранения розеток - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 2 года.
Срок службы для розеток – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1.
Центр поддержки клиентов
Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@www.schneider-electric.ru
www.schneider-electric.ru

UA Поставщик: ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,
Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"
www.schneider-electric.ua,
тел: (38044) 538-14-70

KZ Импорртаушы/шағым қабылдаушы тарап:
«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.
www.schneider-electric.com/kz,
тел: +7/727/357-23-57